


ALE 50 CL

Caratteristiche del prodotto

| | |
|-----------------------|---|
| Codice | 2560/103 |
| Capacità | 500 ml |
| Imboccatura | CORONA 26 ALTA |
| Colori |  |
| Peso | 385 gr |
| Altezza Totale | 270.00 mm |
| Diametro | 68.70 mm |
| Pallet | 1.890 Unitá |

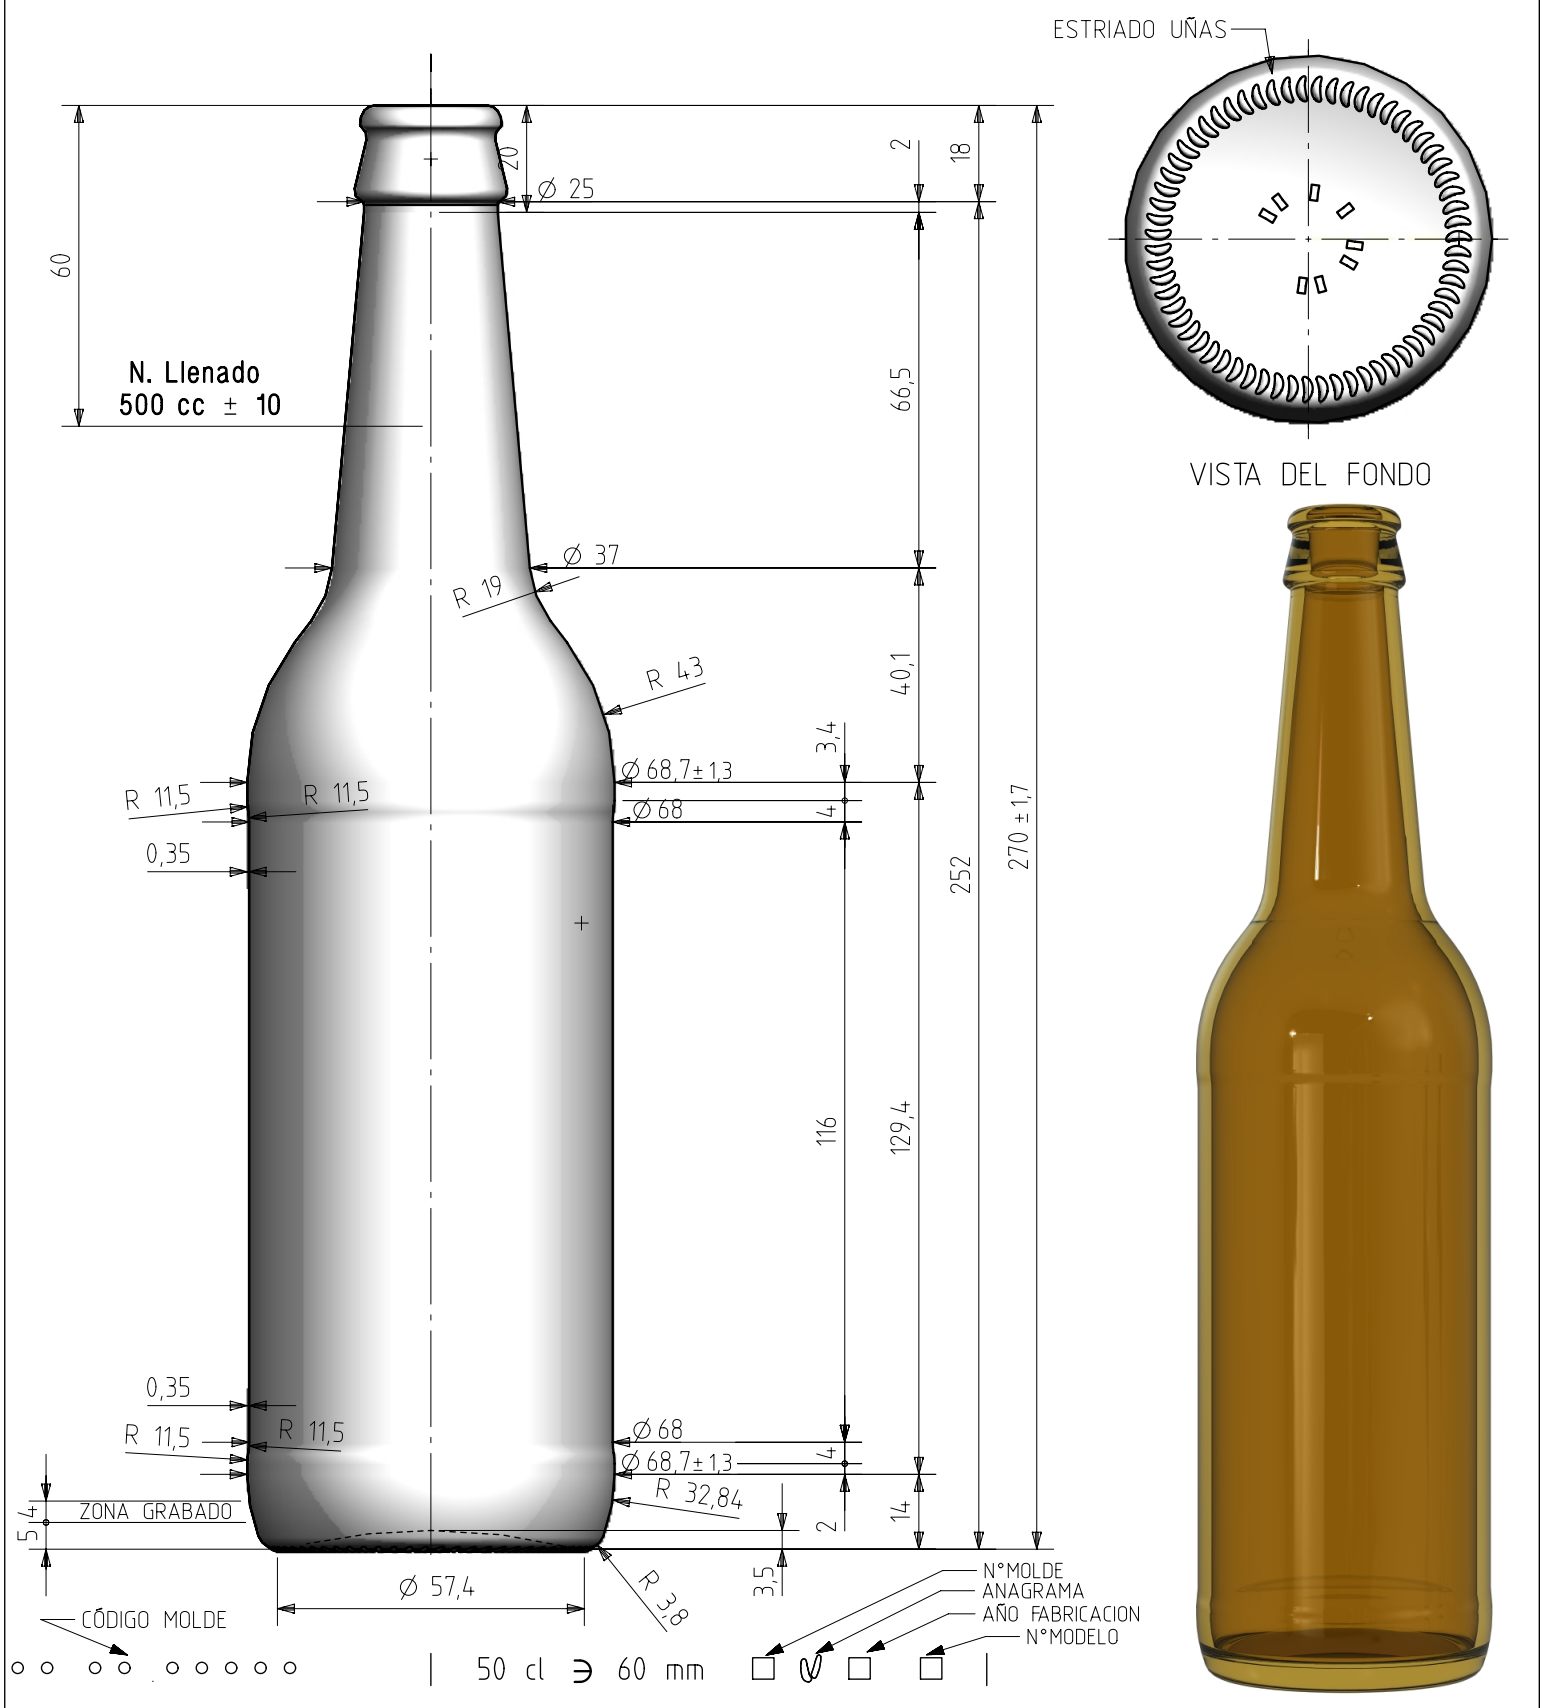

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|--|------------|-----------------------------|--|--|
| <p>no puede ser reproducido ni comunicado sin nuestro permiso. Specification agreements are based on tolerances dimensions only. Do not scale drawing. copyright reserved. Not to be copied in whole or part without written permission from vidrala. All dimensions are in millimeters</p> | | | | | | | |
| 1 | Eliminado código AGR del fondo | 29-11-13 | ALR | | | | |
| Rev | Modificación / Modification | Fecha/Date | Firma/Sign | Rev | Modificación / Modification | | |
| Peso aprox / Weight approx | | 385 | gr | | | | |
| Capacidad N. llenado / Fillpoint Capacity | | 500 | cc ± 10 a 60,0 mm | | | | |
| Capacidad a verter / Brimfull Capacity | | 520,0 | cc ± aprox | | | | |
| Cámara expansión / Expansion Chamber | | 4,0 | % | | | | |
| Recipiente medida / Meas cap | | SI | | | | | |
| Angulo de volcado / Tilt angle | | 17,3 | ° | | | | |
| Carbonatación / Gas vol | | 3,0 | Vol.CO2 máx | | | | |
| Presión int. max. (20°) / Max Pressure (20°): | | 2,62 | Bar | | | | |
| Resistencia: choque térmico / Thermal Shock Max: | | 42 | °C | | | | |
| | | | Product Design Office www.vidrala.com | | | | |
| Dibujado / Des : ALR | | CAD: | | 8431-1.prt | | | |
| Fecha / Date 24-09-13 | | Anula / Annuls: | | 8431 | | | |
| Escala / Escala: 1:1 | | Nº Plano: | | 8431-1 | | | |
| Retornable / Refillable SI | | Drawing Nº: | | 63,1% | | | |
| Modelo: Code: 2560/103 | | ALE 50 cl. | | | | | |