



BG NOVA LITE 75CL

Product characteristics

| | |
|-----------------------|---|
| Code | 2168/242 |
| Capacity | 750 ml |
| Finish | CETIE |
| Colours |  |
| Weight | 370 gr |
| Overall height | 296.00 mm |
| Diameter | 78.60 mm |
| Palet | 1.407 units |


Este plano es propiedad de Vidrala, no puede ser reproducido ni comunicado sin nuestro permiso. / Specification agreements are based on tolerated dimensions only. Do not scale drawing, copyright reserved

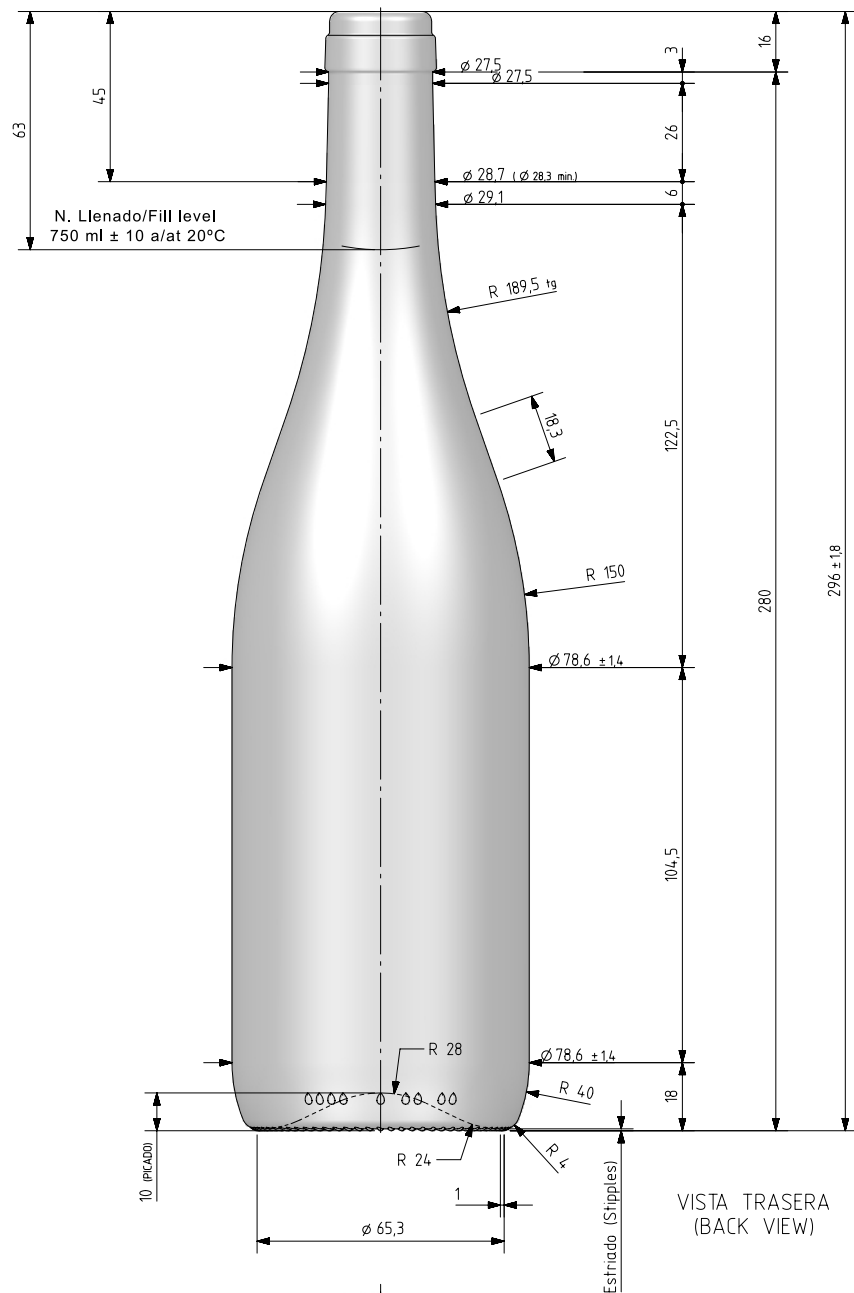

N° MOLDE (CAVITY NUMBER)
 Logo FEVE
 N° MODELO (JOB No)
 ANAGRAMA (PUNTMARK VIDRALA)

VISTA FRONTAL (FRONT VIEW)

VISTA TRASERA (BACK VIEW)



ESTRIADO UÑAS (STIPPLING)

VISTA DEL FONDO (BOTTOM VIEW)



| | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Capacidad N. llenado / Fillpoint Capacity: | 750 ml ± 10 a 63 mm | Cad: 8614prt | Anula/Anuls: - |
| Capacidad a verter / Brimfull Capacity: | 770 ml ± aprox | Fecha / Date: | 11-12-24 |
| Peso aproximado / Weight aprox: | 370 g | Dibujado / Des: | ALR |
| Cámara de expansión / Vacuity: | 2,7 % 20 ml | Escala / Scale: | 1:1 |
| Ángulo de volcado / Tilt angle: | 17,6° | Tipo de boca / Finish Type: | CORCHO C.E.T.I.E. GME 50.1 |
| Carbonatación / Gas vol: | 0,6 Vol. CO ₂ max | Nº de Plano Drawing Nº | 8614 |
| Tratamiento térmico / Thermal Treatment: | NO | Modelo Code | 2168/242 |
| Resistencia a choque térmico / Thermal Shock max: | 42 °C | BG NOVA LITE 75 cl | |
| Retornable / Returnable: | NO | | |